MHM-V

BŘEMENOVÝ MAGNET PRO VODOROVNOU A SVISLOU PŘEPRAVU
LIFTING MAGNETS FOR HORIZONTAL/VERTICAL HANDLING

ONE SINGLE PRODUCT FOR HORIZONTAL AND VERTICAL HANDLING

KOMPAKTNÍ A LEHKÝ

Závěs magnetu pro svislou přepravu je integrovaný do vačky přepínací páky, což šetří místo a umožňuje manipulovat s břemeny i v úzkých prostorech

PRAKTICKÝ

Díky závěsu pro svislou přepravu, **otočnému o 360°**, a přepínací páce výklopné o 180°, je možné zajistit a odjistit břemeno i v nejméně přístupných místech a v nejméně komfortních polohách

FLEXIBILNÍ

Díky kombinaci **horního a čelního závěsu** je možno použít jeden magnet jak pro **vodorovnou** tak **svislou** přepravu břemen

COMPACT AND LIGHT

The hook of reduced weight and dimensions is directly integrated into the cam for the lever stroke, thus granting the use of the lifting magnet in narrow spaces even by means of cranes with limited power.

HANDY

Thanks to the front hook, **turnable by 360°** at the base, and to the lifting lug **swiveling by 180°**, fastening operations are made possible even in the most uncomfortable or inaccessible situations.

FLEXIBLE

The combination of **upper and front hook** meets in one single solution **any horizontal and vertical handling requirements**.

	Rozměry / Nominal sizes (mm)				
Typ / Type	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
MHM-V-25	285	95	45	34	60
MHM-V-50	311	95	45	34	60
MHM-V-100	411	95	45	34	60
MHM-V-200	531	142,5	58	53	93
MHM-V-400	711	142,5	58	53	93

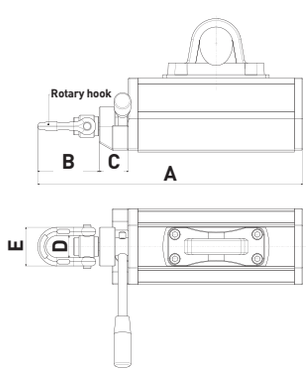

Technické charakteristiky Technical description		MHM-V-25	MHM-V-50	MHM-V-100	MHM-V-200	MHM-V-400
Kód / Code		0421095-SPD	0421096-SPD	0421097-SPD	0421098-SPD	0421099-SPD
Hmotnost / Weight	Kg	7	15	28	47	97
Testovací zátěž ve svislé poloze plochých/kruhových břemen Load test in vertical position on flat/round workpiece	Kg	75/37	150/75	300/150	600/300	1200/600
Bezpečná zátěž ve svislé ploze plochých a kruhových břemen Safety working load in vertical position on flat/round workpiece	Kg	25/12	50/25	100/50	200/100	400/200
Testovaná zátěž ve vodorovné poloze plochých/kruhových břemen Load test in horizontal position on flat/round workpiece	Kg	375/180	750/375	1500/750	3000/1500	6000/3000
Bezpečná zátěž ve vodorovné poloze plochých/kruhových břemen Safety working load in horizontal position on flat/round workpiece	Kg	125/60	250/125	500/250	1000/500	2000/1000
Max. průměr / Max. diameter	mm	180	270	220	360	340
Max. délka / Max. lenght	mm	2000	2000	2500	3000	3000
Min. tloušťka / Min. thickness	mm	10	20	25	40	55

Conncept Machinery s.r.o. / Zámostní 1155/27 / 71000 Ostrava / www.conncept.cz / +420 734 596 646 / e.koncek@conncept.cz

CONNCEPT